

林道及び農道専用 横断排水ゴム板



# ハイスイトップ




未舗装路面



コンクリート舗装路面

## ゴム断面

ゴム板内部はナイロン布で補強されてタイヤは勿論キャタピラの通過も問題ありません。

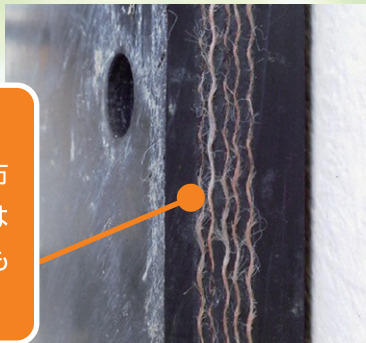

## 内部

内部には鉄筋(6φ×200長さ)を直交させてゴムの「抜け」を防止する構造。



埋設時の様子(埋設後の露出ゴム高さ100mm)

## 特徴

- 路面の流水による浸食を防止できます。
- コンクリート側溝に比べると安価に敷設できます。
- 構造が簡単及び軽量のため搬送費が安価になる。
- 敷設後の管理が安価

基本寸法:厚み12×高さ200×長さ3000(mm)

★寸法は変更可能

※鉄筋無しの汎用品も有ります。

製造元

株式会社 ヒシヨー加工

奈良県北葛城郡河合町川合 886-1  
TEL 0745-44-9603 FAX 0745-44-9619  
E-mail info@hisyo-kako.jp

販売代理店

# 未舗装林道最深部



下流側からの様子



真上からの様子



上流側からの様子